

JB-palveluluukut, -läpiantolaatikat ja -kommunikointijärjestelmä John Berger OÜ



JB-liukuluukut

- neuvontapisteisiin
- vastaanottoihin
- vartiointi- ja valvontapisteisiin
- kioskeihin ym.

JB-läpiantolaatikat

- pankkeihin
- apteekkeihin
- suurlähetystöihin
- puolustusvoimien tilat
- vartiointi- ja valvontapisteisiin
- lipunmyyntipisteisiin ym.

JB-kommunikointijärjestelmä

- sopii käytettäväksi esim. JB-läpianto-

laatikoiden yhteydessä



JB-liukuluukut, sähkö- ja käsikäyttöiset, avautuvat ja sulkeutuvat helposti ja kevyesti, joten asiointi on vaivatonta. Liukuluukut ovat ergonomisia ja turvallisia. Suljetussa asennossa JB-liukuluukut antavat käyttäjälleen yksityisyyttä ja turvallisuutta sekä sulkevat häiritsevät äänet ulkopuolelle.

Sähkökäyttöinen **JB Protec** -liukuluukku soveltuu kohteisiin, joissa luukku avataan ja suljetaan usein. Luukku on ergonominen, sillä se toimii pelkällä napin painalluksella ja lukkiutuu aina kiinni-asennossa. Liukuluukut valmistetaan määrämittäisinä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Paloluokiteltu JB-liukuluukku EI30 on valmistettu alumiinista, lasina 18 mm:n Pyrostop-palonsuojalasi. Ohjausmekanismi ja lukitus on rakennettu rungon sisään. Sähkökäyttöiset luukut liikkuvat vaaka- tai pystysuunnassa. JB-luukku EI30 on CE-merkitty. **Paloluokiteltu JB-liukuluukku E60** on vaakasuunnassa liikkuva, sähkökäyttöinen palveluluukku sisä- ja ulkokäyttöön. Kehikon materiaali on jauhemaalattua terästä ja lasina on 6 mm:n Pyran S-palonsuojalasi.

JB-läpiantolaatikat ovat turvallinen ja vaivaton tapa vaihtaa ja siirtää esineitä, rahaa, asiapapereita, lippuja ym. tilasta toiseen.

JB Delta InterCom -kommunikointijärjestelmä sopii hyvin yhteiskäyttöön JB-läpiantolaatikoiden kanssa.



Lisätiedot www.johnberger.fi

PROTEC - sähkötoimiset liukuluukut

Protec-liukuluukut ovat sähkötoimisia turvaluukkuja, joiden mekanismi on rakennettu rungon sisään. Rungon ulkopuolelle jäävät vain kytkinrasia ja muuntaja. Luukut liikkuvat vaak- tai pystysuunnassa ja ne voidaan säätää haluttuun pysäytysasentoon. Kehys on luonnonsävyiseksi anodisoitua alumiinia (saatavana myös RAL-väreissä) ja paloluokitelluissa malleissa terästä.

Lukut ovat automaattisesti lukossa kiinniasennossa.

Lasivaihtoehdot ovat 6 mm:n float-lasi (vakiona), 6 mm:n karkaistu lasi, turvalasi ja eristyslasi. Saatavana on myös luodinkestävillä lasilla ja palonsuojalaseilla varustettuja liukuluukkuja. Protec-liukuluukut mitoitetaan kohteen mukaan. Luukut toimitetaan asennusvalmiina. Protec-liukuluukkujen käyttökohteita ovat sairaalat, terveyskeskukset, oikeustalot, erilaiset virastot ym.

Mallit 18.SV E60 ja 18.EI30 ovat paloturvallisia luukkuja.

Protec-liukkujen vakiomallit	Vaakasuunnassa liikkuvat			Pystysuunnassa liikkuvat	
	18.AH45	18.AH60	18.AH50	18.AV70	18.AV90
Ulkokäyttö		x		x	x
Sisäkäyttö	x	x	x	x	x
Suurin suositeltava koko, l x k, mm	5000 x 1500	5000 x 2100	valinnan mukaan	1400 x valinnan mukaan	1400 x valinnan mukaan
Kehikon materiaali	alumiini	alumiini	alumiini	alumiini	alumiini
Sivuprofiilin leveys, mm	45	50	50	50	60
Sivuprofiilin syvyys, mm	45	60	50	70	90
Lasi					
– paksuus	≤ 6,5 mm	≤ 20 mm	8 mm	8 mm	≤ 20 mm
– laatu		2K-eristyslasi	laminoitu	laminoitu	2K-eristyslasi
Lukitus					
– automaattisesti suljettuna	x	x	x	x	x
– jaksoitettu 50 mm välein	–	vakio	lisävaruste	lisävaruste	vakio
Moottori	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Vaimentaminen	liukukytkin	liukukytkin	liukukytkin	liukukytkin	liukukytkin
Muuntaja	24 V AC	24 V AC	24 V AC	24 V AC	24 V DC
Akkuvarmistus, 24 DC	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Sähkökytkentä		230 V AC -muuntaja		230 V AC -muuntaja	



CE

SAFE - käsikäyttöiset liukuluukut

Safe-liukuluukut ovat käsikäyttöisiä, joko pysty- tai vaakasuunnassa liikkuvia luukkuja. Pystysuunnassa liikkuvat luukut voidaan jättää mihin asentoon tahansa, sillä niissä on liikkuvaa osaa tasapainottava vastapainomekanismi. Kehysrunko on luonnonsävyiseksi anodisoitua alumiinia, saatavana myös RAL-väreissä.

Luukun vakiolasina on 3+3 mm:n laminoitu turvalasi, saatavana myös luodinkestävällä lasilla, palonsuojalaseilla sekä muilla turvalaseilla varustettuja luukkuja. Ulkoluukuissa on vakiona 2K-lämmöneristyslasi. Tarvittaessa luukut toimitetaan alavaakaprofiililla varustettuna. Safe-liukuluukut mitoitetaan kohteen mukaan. Luukut toimitetaan asennusvalmiina. Vakiona Abloy lukko.

Safe-liukkujen vakiomallit	Vaakasuunnassa liikkuvat		Pystysuunnassa liikkuvat	
	19.MH77 / 19.MH100		19.MV77 / 19.MV100	
Ulkokäyttö		x		x
Sisäkäyttö	x		x	
Suurin suositeltava koko, l x k, mm	2200 x 1800		1700 x 1800	
Kehikon materiaali	alumiini		alumiini	
Sivuprofiilin leveys, mm	40 / 50		40 / 50	
Sivuprofiilin syvyys, mm	77 / 100		77 / 100	
Lasi				
– kokonaispaksuus, mm	< 6,38		< 6 / < 6,38	
– laatu	2K-eristyslasi tai turvalasi		2K-eristyslasi tai turvalasi	
Lukitus				
– avain, lukko Abloy	x		x	



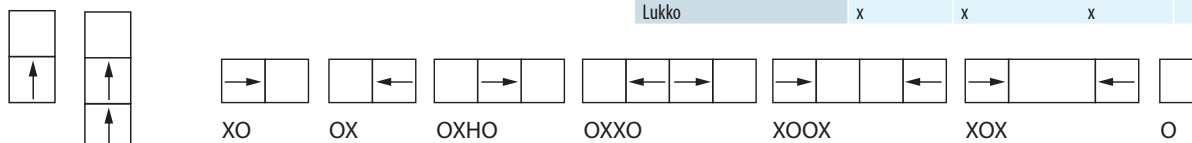
CE

TRUST - käsikäyttöiset liukuluukut sisätiloihin

Trust-liukuluukut ovat käsikäyttöisiä, vaakasuunnassa liikkuvia luukkuja. Luukun liukulasi voidaan liu'uttaa vasemmalta oikealle tai päinvastoin. Luukun liukuovet liikkuvat limittäin paitsi mallissa 19.40 Roll Glass, jossa on aina kiinteä lasi, jonka päälle toinen lasi liukuu. Metallirakenne on luonnonsävyiseksi anodisoitua alumiinia. Vakiolasina on 6...10 mm:n kirkas float-lasi. Tarvittaessa luukut toimitetaan turvalaseilla tai sävytetyillä lasilla varustettuna.

Kaiiki luukut ovat varustettu lukolla.

Liukuluukkujen avautumisesimerkkejä (pysty- ja vaakasuunnassa liikkuvat)

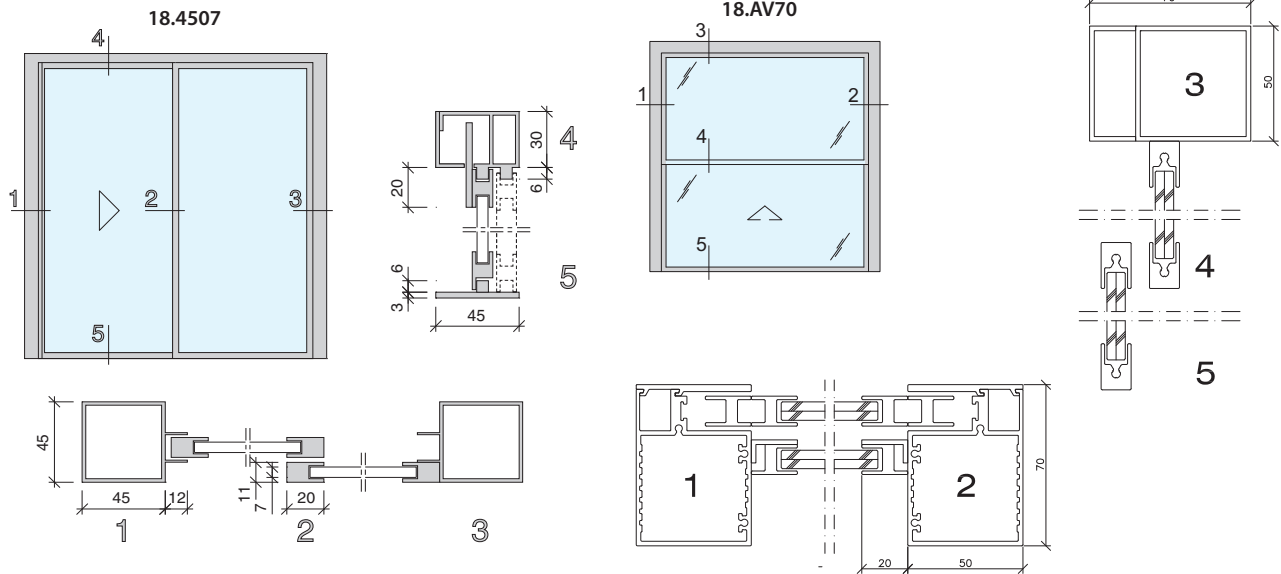


Trust-liukkujen vakiomallit	19.2100	19.2500	19.6150 Penda	19.6151 Bipenda
Sisäkäyttö	x	x	x	x
Suurin suositeltava koko, l x k, mm	2000 x 1500	2000 x 2100	2000 x 1300	2000 x 1300
Metalliosien materiaali	alumiini	alumiini	alumiini	alumiini
Alavaunukiskon korkeus pohjakiskon kanssa	33 mm	43 mm		
Yläkiskon korkeus	15 mm	20 mm	37,5 mm	37,5 mm
Lasipaksuus	6...8 mm	8...12 mm	6...8 mm	6...8 mm
Lukko	x	x	x	x

PROTEC - sähkötoimiset liukuluukut

Esimerkkejä Protec-liukuluukuista

Luukun koko määräytyy kohteen mukaan. Mitoituksen lähtökohtana on aukon koko.

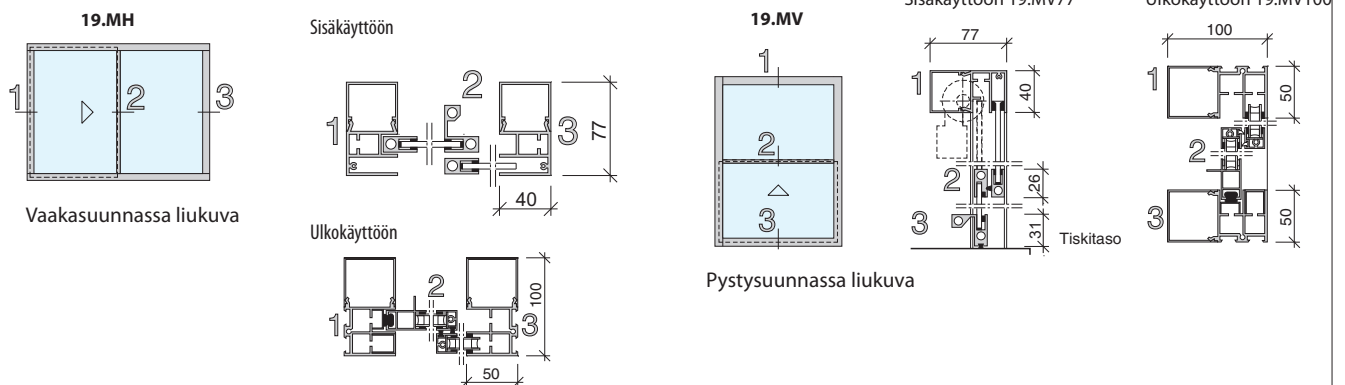


Piirrosten sähköiset versiot sekä lisää liukuluukkumalleja osoitteesta www.johnberger.fi ja www.rakennustieto.fi/kirjastot

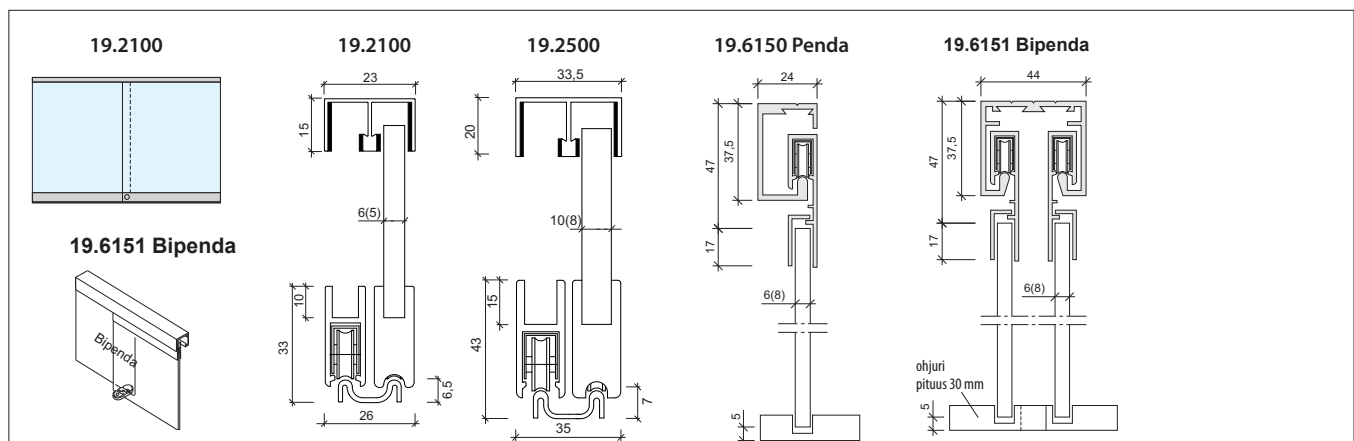
SAFE - käsikäyttöiset liukuluukut

Esimerkkejä Safe-liukuluukuista

Luukun koko määräytyy kohteen mukaan. Mitoituksen lähtökohtana on aukon koko. Kaikkiin malleihin toimitetaan 20 mm:n laippaprofiili tarvittaessa lisähintaan.





TRUST - käsikäyttöiset liukuluukut sisätiloihin



JB-läpiantolaatikat

Päältä aukeavat

Saatavana eri pintamateriaaleja ja -värejä



**Läpiantolaatikko 12.P7038**

Liukulaatikko siirrettävällä sisälaatikolla, kuten 12.P7036, mutta sisälaatikko syvempi.

Käyttöesimerkki: Sopii korkeaa turvatasoa vaativiin kohteisiin, kuten apteekkeihin, pankkeihin ja suurlähetystöihin.

Luodinkestävyysluokitus: FB4, FB6 tai FB7 valinnan mukaan.

Mitat: Leveys 600 mm x syvyys 780 mm x korkeus 195 mm.



**Läpiantolaatikko 12.P7010**

Liukulaatikko kahdella vaiheittain liukuvalla sisälaatikolla, ylempi 30 mm syvä, alempi 86 mm.

Käyttöesimerkki: Sopii käytettäväksi, kun esim. halutaan siirtää pienpakkauksia ja turvalatikoita alalaatikon kautta turvallisesti.

Luodinkestävyysluokitus: FB3.

Mitat: Leveys 477 mm x syvyys 643 mm x korkeus 167 mm.



**Läpiantolaatikko 12.P7020**

Matalapohjainen yhden laatikon työntölaatikko, 28 mm syvä.

Käyttöesimerkki: Sopii käytettäväksi, kun esim. halutaan siirtää turvallisesti vaihtorahaa tai asiapapereita.

Turvallisuus: Täyttää GAPA*:n turvallisuusvaatimukset.

Mitat: Leveys 476 mm x syvyys 642 mm x korkeus 58 mm.

**Läpiantolaatikko 12.P7025**

Varustettu 28 mm syvällä ylälaatikolla.

Käyttöesimerkki: Sopii pienten tavarajen siirtelyyn. Ylälaatikon alta voi siirtää pienempiä esineitä ja paketteja.



Turvallisuus: Täyttää GAPA*:n turvallisuusvaatimukset.

Mitat: Leveys 476 mm x syvyys 642 mm x korkeus 144 mm.

* German Administration Association BGVC9

Edestä aukeavat


Saatavana eri pintamateriaaleja ja -värejä

**Läpiantolaatikko 12.P7097 Delta**

Käyttöesimerkki: Korkeaa turvatasoa vaativiin kohteisiin, kuten suurlähetystöihin, puolustusvoimien tiloihin, vankiloihin ja pankkeihin. Integroitavissa JB Delta InterCom -järjestelmään. Useita eri malleja.

Luodinkestävyysluokitus: FB4, FB6 tai FB7 valinnan mukaan.

Mitat: (tiski mukaan lukien): 600 mm x 615 mm.

**Läpiantolaatikko 12.P7196 Delta**

Varustettu kahdella laatikolla: ylempi 30 mm syvä, alempi 157 mm syvä.

Käyttöesimerkki: Sisäkäyttöön, esim. apteekkeihin, vastaanottoihin yms. Integroitavissa JB Delta InterCom -järjestelmään.

Luodinkestävyysluokitus: FB4

Mitat: Leveys 670 mm x syvyys 493 mm x korkeus 370 mm.

JB Delta InterCom -kommunikointijärjestelmä 12.D1000

Monipuolinen järjestelmä sisältää keskus- ja ohjausyksikön sekä upotettavan mikrofonin/kovaäänisen. Järjestelmä on integroitavissa JB-palveluluukkujen ja JB-läpiantolaatikoiden kanssa. Käyttökohteita ovat mm. pankit, rahanvaihtopisteet ja erityisesti tiskit, joissa on turvalasitus. Järjestelmässä on helpokäyttöinen ohjeistus eri ohjelmille, esim. avoin tai vaihtovuoroinen kommunikointi, odotustoiminto, sumneri ja mykkätoiminto. Järjestelmään voi kytkeä esim. ovenavaajan, soittokellon, eri antureita ja katkaisimia sekä kuulokemikrofonin.

Lisätietoja www.johnberger.fi

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

John Berger OÜ
Kuninkaanmäentie 120B
01260 Vantaa
Finland

Puhelin +358 40 900
8520 info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

John Berger OÜ
Laki 9 A
10621 TALLINN
Estonia

Puhelin +372 654 6604
info@johnberger.ee
www.johnberger.fi



JOHN BERGER