


PROTEC

ASIOINTILUUKKU

AV115 Pystysuuntaan liikkuva



JOHN BERGER

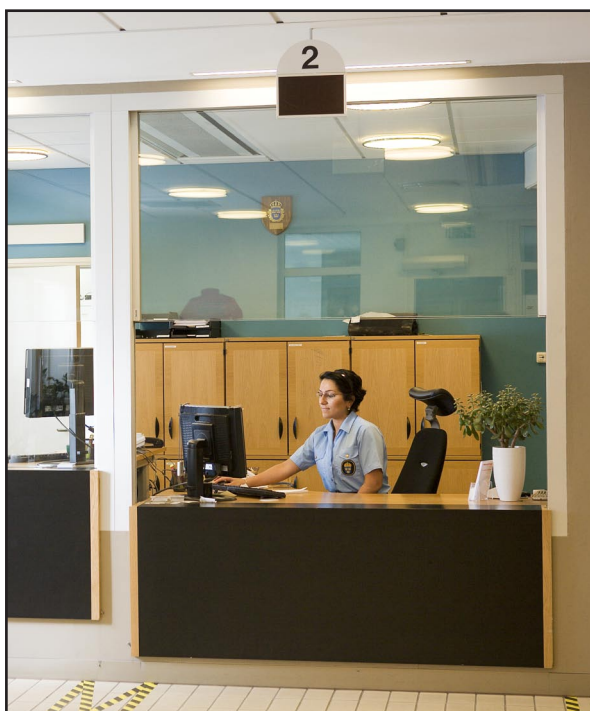

2020.44 (fi)

Pystysuuntaan liikkuva luukku leveille aukkoille


Vankka, pystysuunnassa liukuva, sähkökäyttöinen asiointiluukku leveille aukkoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkotiloihin. Liukuikkunassa on alumiinirunko ja se voidaan varustaa eristyslasilla tai jopa 20 mm paksuisella turvalasilla. Malli AV115 voidaan valmistaa kahdella, kolmella tai useammalla liikkuvalla osalla vapaan aukon koon maksimoimiseksi. Vakioversionaan liukuva ikkuna on luonnonväri alumiini ja varustettu D4-12-eristyslasilla. Runko voidaan viimeistellä jauhemaalauksella, anodisoimalla muissa väreissä tai ruostumattomasta teräksestä. Liukuva lasi on varustettu putoamisenestolaitteella ja se lukitaan automaattisesti suljettuun asentoon. Liikkuvan lasin suurin suositeltava paino on enintään 150 kg. Käytetään ohjauskytkimellä, jolla pidä ja liiku painike. Malli AV115 on saatavana myös manuaalisena.



Sales
Finland
Kuninkaanmäentie 120B
01260 Vantaa
+358 40 9008520
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

Estonia
Laki 9A
10621 Tallinn
+372 +372 654 6604
info@johnberger.ee
www.johnberger.ee

ESIMERKKEJÄ MALLEISTA



Luukku jossa yksi liikkuva osa



Luukku jossa kaksi liikkuvaa osaa




Luukku jossa kolme liikkuvaa osaa



Luukku jossa kaksi alaspäin liikkuvaa osaa



Luukku jossa kiinteä alumiiniosa luukun alla



Kiinteä lasi

TEKNINEN INFORMAATIO

NIMI	AV115
KUVAUS	Vankka, pystysuunnassa liukuva, sähkökäyttöinen ikkuna laajoihin aukkoihin sekä sisällä että ulkona.
LEVEYS	Asiakkaiden valinta.
KORKEUS	Asiakkaiden valinta.
RAKENNEPAKSUUS	115 mm yhdellä liukuosalla, 145 mm kahdella liukuosalla ja 175 mm kolmella liukuosalla. Ota yhteyttä myyntihenkilökuntamme saadaksesi lisää kolme liukuva osaa.
PYSTYPROFIILIN LEVEYS	80 mm
YLÄVAAKAPROFIILIN KORKEUS	80 mm
ALALPROFIILI	Vain käsikäyttöisissä luukuissa, 80 mm (katso lukitus alla).
LASIKEHYS	30 mm
RAKENNE	Moottori, voimansiirto, putoamisenestolaite ja automaattinen lukitus on integroitu runkoon. Manuaalista suoritusta varten putoamisenestolaite on integroitu.
LUKITUS	Mekaaninen lukitus, joka lukitsee ikkunan automaattisesti suljettuun asentoon. Vaihtoehdot: intervallilukitus, näppäinlukko. Käsikäyttöisessä ikkunassa on avainlukko ASSA 13787, joka on integroitu alaprofiiliin. Jos ikkuna on valmistettu ilman pohjaprofiilia, ASSA 13787: tä ei voida käyttää. Muut ratkaisut voivat olla mahdollisia. 230 V AC -muuntaja. Vaihtoehdot: akun varmuuskopiointi.
VIRRANSYÖTÖ	Sähkömekaaninen ohjausjärjestelmä pitämispainikkeilla.
OHJELMOINTI	Vaihtoehdot: S3-ohjausjärjestelmä (pehmeällä käynnistyksellä / pysäytyksellä, säädettävä nopeus, valinnaiset painettavat ja vapauttavat painikkeet, valinnainen hälyttimen sulkeminen jne.) ja erilaiset ohjauskytkimet. Käsikäyttöinen ikkuna on varustettu kahvalla.
LASI	D4-12 eristyslasit ovat vakiona. Lisävarusteena on saatavana myös muita lasia, joiden paksuus on enintään 20 mm, kuten 14 mm: n iskunkestävä laminoitu lasi, luokka P6B.
PINTAKÄSITTELY	Satiinianodisoitu alumiini on vakiona. Muut lisävarusteena saatavana olevat pintamaalit ovat jauhemaalalaus, anodisointi eri väreissä ja ruostumattoman teräksen päällyste.
VALMISTAJA	Svalson AB, Ruotsi

Suunnittelu ja materiaali voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.