

SAFE

ASIOINTILUUKKU

MH77 Vaakasuuntaan liikkuva



2020.51 (fi)

Vaakasuunnassa liukuva asiointiluukku

Vaakasuunnassa liukuva, käsikäyttöinen luukku alumiinista - sovitettu tilojen lisääntyneitä turvallisuusvaatimuksia hygieniavaatimuksia ja äänieristävyyttä varten. Sopii sisä- ja ulkäyttöön. Vakioversio on luonnonväri alumiini eloksoitu ja varustettu 6 mm: n laminoidulla lasilla. Vaihtoehtoisesti, jos vaaditaan korkeampaa turvasoa, voidaan määrittää 8 -8,76 mm lasia. Optiphone lasi lisää lukun äänieristävyyttä.

Malli MH77 voidaan valmistaa yhdellä tai kahdella liukuvalla lasilla. Kiinteitä sivulaseja voidaan yhdistää luukkuun. Runko voidaan viimeistellä jauhemaalauksella. Luukku on varustettu Abloy lukolla.



Sales
Finland
Kuninkaanmäentie 120B
01260 Vantaa
+358 40 9008520
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

Estonia
Laki 9A
10621 Tallinn
+372 +372 654 6604
info@johnberger.ee
www.johnberger.ee

ESIMERKKEJÄ MALLEISTA



Luukku,
jossa yksi
liukuva osa OX



Luukku,
jossa yksi
liukuva osa XO



Luukku,
jossa kiinteä
sivulasi OXO



Luukku,
jossa kaksi kiinteää
sivulasi OOXO



Kaksi luukkua keskeltä
aukeava OXOX
Liikkuva=X Kiinteä=O

TEKNINEN INFORMAATIO

MALLI
KUVAAUS
LEVEYS
KORKEUS

MV77

Vaakasuntaan liukuva, maunualinen asiointiluukku.

Asiakkaiden valinta *.

Asiakkaiden valinta *.

Suurin / vähimmäiskoko (L x K) riippuu , lasin painosta sekä leveyden ja korkeuden suhteesta. Suurin leveys on 1400 mm . Suurimille luukuille suosittelemme sähkötoimisia AV90 tai AV115 malleja

RAKENNEPAKSUUS

77 mm

PYSTYPROFIILIN LEVEYS

40 mm

YLÄVAAKAPROFIILIN KORKEUS

40 mm

ALAPROFIILI

Ei, vakiona

Saatavana alakehysprofiililla, kun asennetaan aukkoon jossa ei tiskiä alla

LASIKEHYS

26 mm

RAKENNE

PINTAKÄSITTELY



Alumiiniprofiili runko. Pystyprofiileissa vastapainot.

Luonnonväri alumiini eloksointi vakiona.

Saatavana RAL sävyihin pulverimaalattuna.

LUKITUS

Abloy Classic painonappilukko

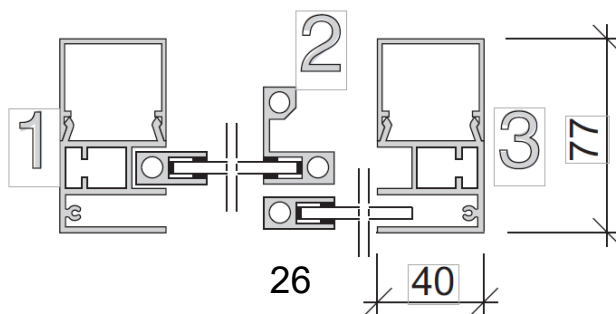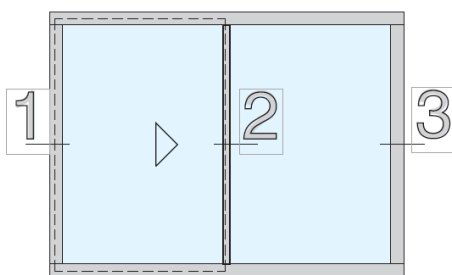

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.