

SAFE

ASIOINTILUUKKU

MV77 Pystysuuntaan liikkuva

CE




2020.52 (fi)

Pystysuunnassa liukuva asiointiluukku

Pystysuunnassa liukuva, käsikäyttöinen luukku alumiinista - sovitettu tilojen lisääntyneitä turvallisuusvaatimuksia hygieniavaatimuksia ja äänieristävyyttä varten. Sopii sisä- ja ulkäyttöön. Vakioversio on luonnonväri alumiini eloksoitu ja varustettu 6 mm:n lamainoidulla lasilla. Vaihtoehtoisesti, jos vaaditaan korkeampaa turvatasoa, voidaan määrittää 8-8,76 mm lasia. Optiphone lasi lisää lukun äänieristävyyttä.

Luukku toimii vastapainoilla ja on kevyt nostaa.

Malli MV77 voidaan valmistaa yhdellä liukuosalla ja avattavan aukon korkeutta voidaan erikseen määrätä. Kiinteitä sivulaseja voidaan yhdistää luukkuun. Runko voidaan viimeistellä jauhemaalauksella. Luukku on varustettu Abloy lukolla.

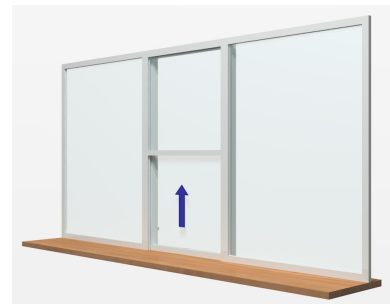

Sales
Finland
Kuninkaanmäentie 120B
01260 Vantaa
+358 40 9008520
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

Estonia
Laki 9A
10621 Tallinn
+372 +372 654 6604
info@johnberger.ee
www.johnberger.ee

ESIMERKKEJÄ MALLEISTA



Luukku,
jossa yksi
liukuva osa



Luukku,
jossa kiinteä
sivulasi





Luukku,
jossa kaksi kiinteätä
sivulasia



Kaksi luukkuja ja välissä
kiinteä lasi

TEKNINEN INFORMAATIO

MALLI	MV77
KUVAUS	Pystysuunnassa liukuva, maunualinen asiointiluukku.
LEVEYS	Asiakkaiden valinta *.
KORKEUS	Asiakkaiden valinta *.
	Suurin / vähimmäiskoko (L x K) riippuu , lasin painosta sekä leveyden ja korkeuden suhteesta. Suurin leveys on 1400 mm . Suurimille luukuille suosittelemme sähkötoimisia AV90 tai AV115 malleja
RAKENNEPAKSUUS	77 mm
PYSTYPROFIILIN LEVEYS	40 mm
YLÄVAAKAPROFIILIN KORKEUS	40 mm
ALAPROFIILI	Ei, vakiona
	Saatavana alakehysprofiililla, kun asennetaan aukkoon jossa ei tiskiä alla
LASIKEHYS	26 mm
RAKENNE	Alumiiniprofiili runko. Pystyprofiileissa vastapainot.
PINTAKÄSITTELY	Luonnonväri alumiini eloksointi vakiona.
	Saatavana RAL sävyihin pulerimaalattuna.
LUKITUS	Abloy Classic painonappilukko

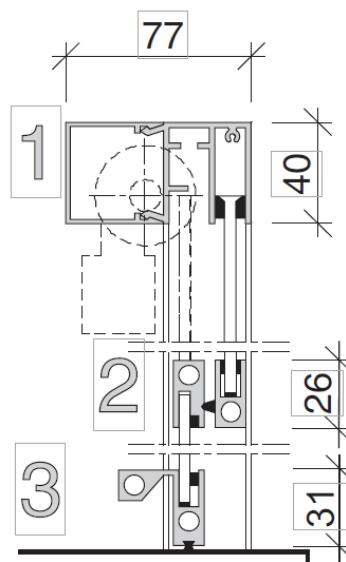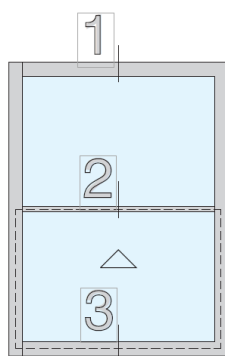

Suunnittelu ja materiaali voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.